



**СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ
ЖСУ06/ГСУ06/ДСУ06
BEAUTY**


ТУ ВУ 191039087.002-2010

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративный светильник для освещения наружных территорий города (улиц, парков, скверов, площадей).

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Оригинальный дизайн корпуса в классическом стиле
- Высокий коэффициент использования светового потока
- Комфорт для визуального восприятия за счет устранения слепящего действия лампы матовым рассеивателем
- Антикоррозионная защита порошковым покрытием корпуса
- Защитное стекло из светотехнического ПММА или поликарбоната устойчивого к воздействию ультрафиолета
- Высокая защита от попадания влаги и пыли внутрь корпуса
- Универсальное пускорегулирующее устройство под металлогалогенную и натриевую лампу высокого давления

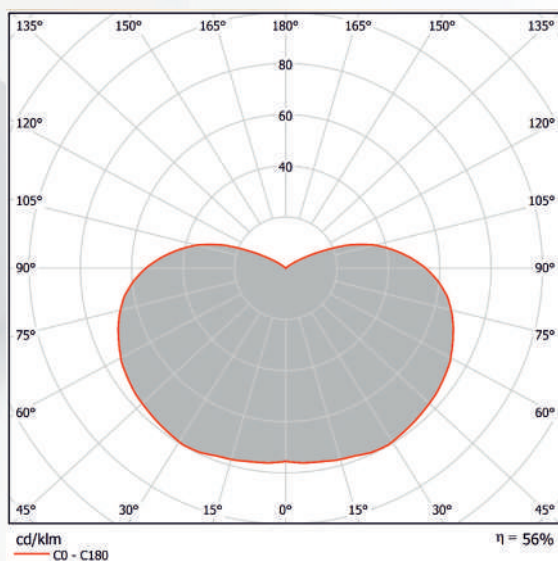

ДСУ06-40-001
КСС для других моделей светильников
представлены на сайте
www.oldisvet.com

Наименование	Тип лампы	Мощность	КПД	Цоколь	Габаритные размеры	Масса
ДСУ 06-20-001	LED*	20	90	E27	600x620	4,6
ДСУ 06-30-001	LED*	30	90	E27	600x620	4,6
ДСУ 06-40-001	LED*	40	90	E40/E27	600x620	4,6
ДСУ 06-20-001	LED-модуль	20	90	—	600x620	4,6
ЛСУ 06-40-001	КЛЛ*	40	60	E27	600x620	4,6
ЛСУ 06-50-001	КЛЛ*	50	60	E27	600x620	4,6

* - где габаритные размеры лампы не должны превышать (Ø x H): 240x220 мм

220V 50Гц
УХЛ1
IP54

U.V.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт антикоррозионным покрытием.
Отражатель окрашен белой глянцевой краской для повышения КПД светильника.
Защитное стекло - светотехнический ударопрочный ПММА или поликарбонат стабилизированный к ультрафиолетовому излучению.

УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подвешивается на опору диаметром 48 мм и фиксируется болтами.
 Для замены лампы необходимо открутить фиксирующие болты и снять рассеиватель.
 Зажигающее устройства и дроссель находится в корпусе держателя светильника.



КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

Светильник	Отношение В/Н									
	0,2	0,3	0,5	0,7	1,1	1,5	2	3	5	10
Расположение на обочине улицы										
ДСУ 06-001 ЛСУ 06-001	0,05	0,08	0,12	0,17	0,23	0,26	0,29	0,33	0,35	0,37
Расположение по центру улицы										
ДСУ 06-001 ЛСУ 06-001	0,05	0,08	0,13	0,18	0,27	0,34	0,41	0,52	0,62	0,71

В – ширина улицы, дороги;
 Н – высота установки светильника.