


TY BY 191039087.007-2015

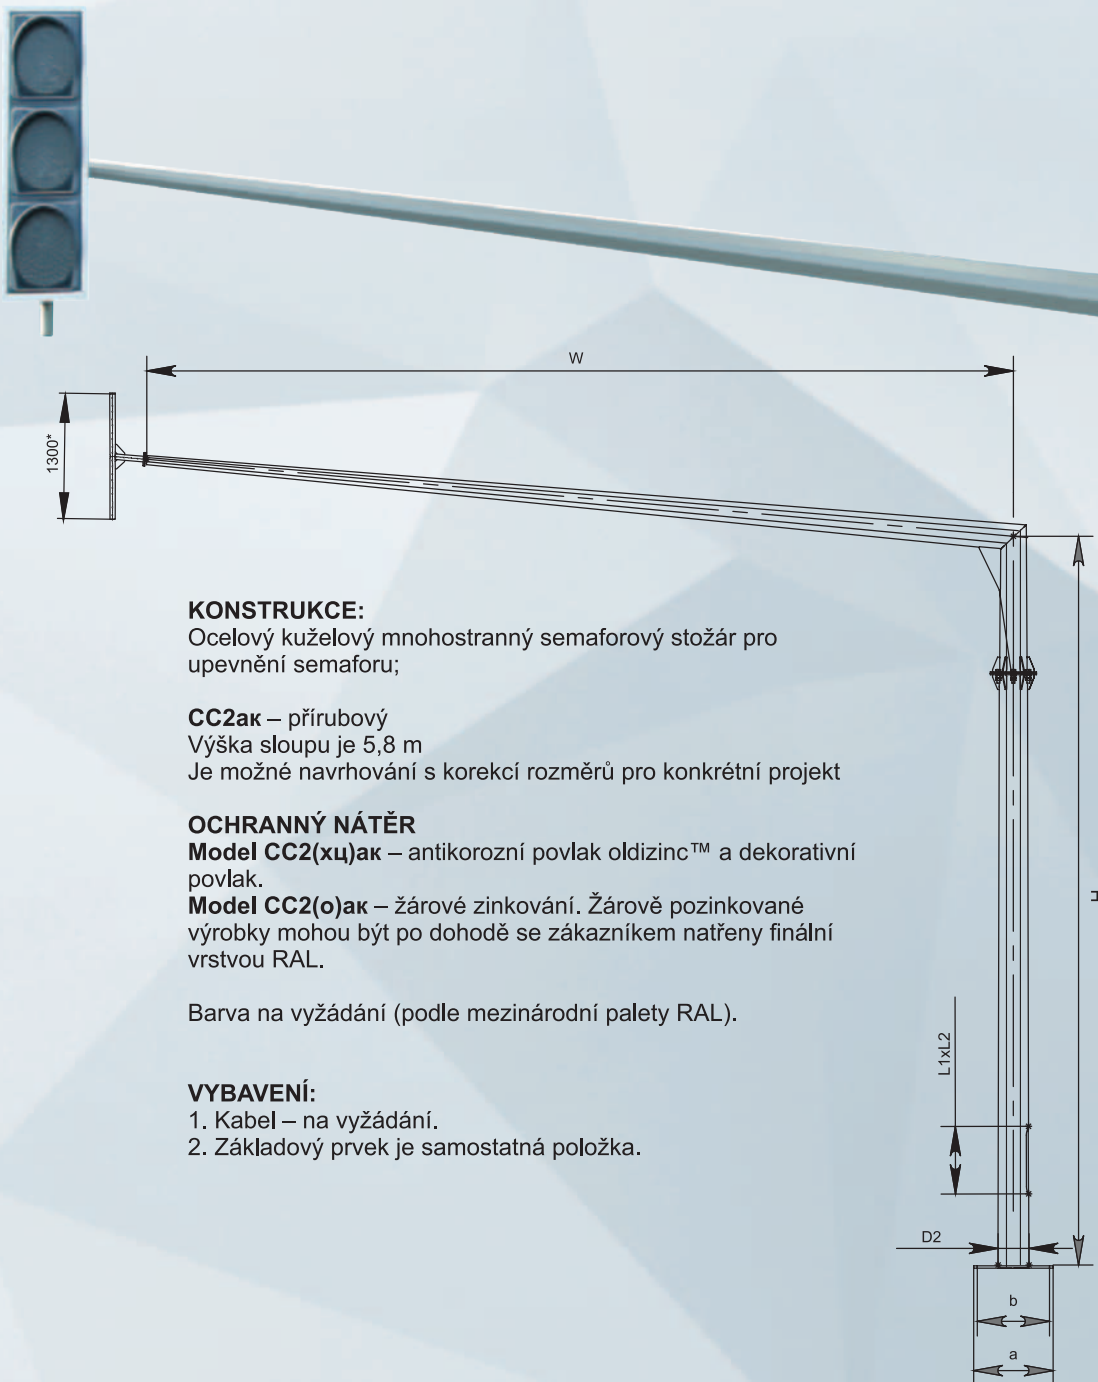

KONSTRUKCE:

Ocelový kuželový mnohostranný semaforový stožár pro upevnění semaforu;

CC2ak – přírubový

Výška sloupu je 5,8 m

Je možné navrhování s korekcí rozměrů pro konkrétní projekt

OCHRANNÝ NÁTĚR

Model CC2(xμ)ak – antikoroziční povlak oldizinc™ a dekorativní povlak.

Model CC2(o)ak – žárové zinkování. Žárově pozinkované výrobky mohou být po dohodě se zákazníkem natřeny finální vrstvou RAL.

Barva na vyžádání (podle mezinárodní palety RAL).

VYBAVENÍ:

1. Kabel – na vyžádání.
2. Základový prvek je samostatná položka.

TABULKA CHARAKTERISTIK CC2ak (HRANATÝ)

H	W	D1/D2	L1×L2	a×b	Hmotnost / tloušťka (sloup / výložník)		Kotva
					KG	MM	
5,8	4	63/265	460×110	550×400	226,3	4/4	Ша 30×4×1500
	5				238,9		
	6				248,5		
	7				258,7	6/4	

Poznámka: Výška sloupu je uvedena bez držáku.

* Rozměry držáku a dostupnost podle dohody.