

КОНСТРУКЦИЯ:

Флагшток стальной конический для крепления флага

Ф1ак - анкерный;

Высота флагштока от 6 м до 10 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель Ф1(хц)ак- покрытие

oldizinc™ и окраска электростатическим способом.

Модель Ф1(о)ак- горячее цинкование.

Изделия горячего цинкования могут окрашиваться по согласованию с заказчиком.

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 101).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ролик, трос;
2. Под заказ баннер-балка.

Круглое исполнение опор.

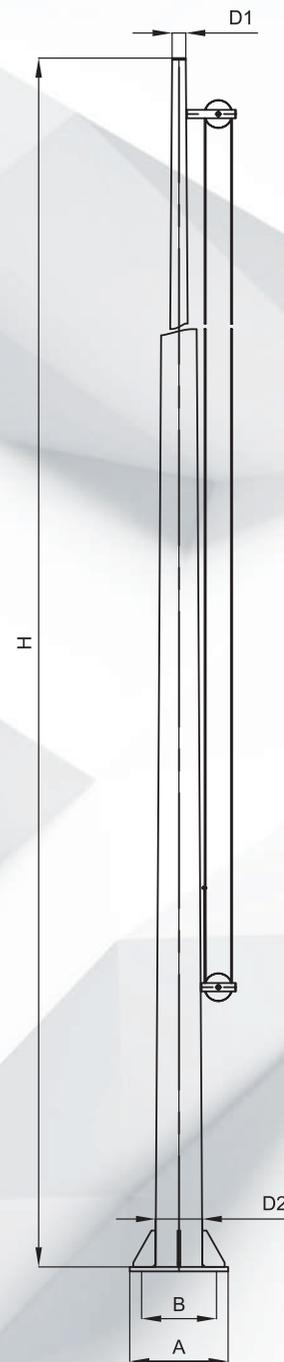


ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК Ф1ак(КРУГЛЫЙ)

H	D1	D2	L1×L2	a×b	Масса/толщина		Анкер	Фундаментный блок	Нагрузки на основание	
					кг	мм			M,кНм	Q,кН
6,0	60	132	460×110	400×300	63,4	3	Ша 20x4x1200	ФБ-2-L-1500	4,79	1,27
7,0		144			72,8				5,38	1,29
8,0		156			84,5				6,92	1,46
9,0		168			116	8,48			1,62	
10,0		180			136,7	12,78			2,07	
						4	Ша 20x4x1500			

Возможно изготовление с корректировкой и дополнительными размерами под конкретный проект