


ТУ BY 191039087.007-2015

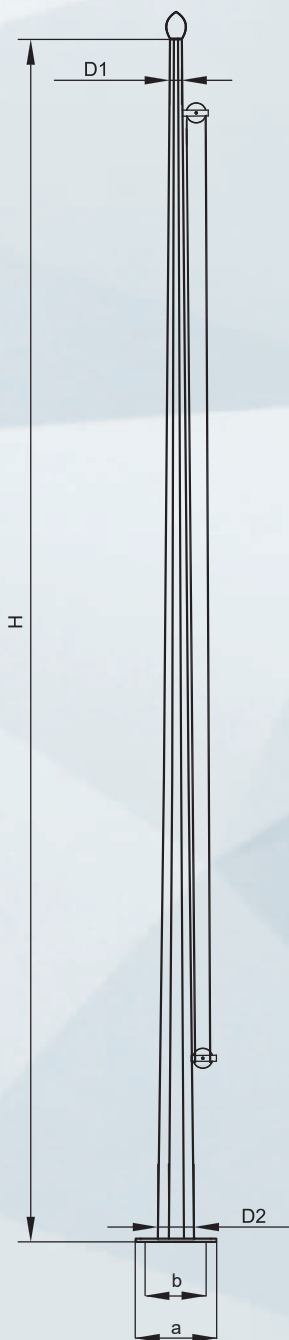

### KONSTRUKCE:

Stožár ocelový kuželový pro připevnění vlajky

Φ2ак – přírubový  
Výška stožáru je 6 až 10 m

### OCHRANNÝ NÁTĚR

**Model Φ2(хц)ак** – antikoroziní povlak oldizinc™ a dekorativní povlak.

**Model Φ2(о)ак** – žárově zinkování. Žárově pozinkované výrobky mohou být natřeny po dohodě se zákazníkem.

Barva na vyžádání (podle mezinárodní palety RAL).

### VYBAVENÍ:

1. Válec, lano
2. Banner na vyžádání
3. Základový prvek je samostatná položka

Mnohostranné provedení stožárů.

**TABULKA CHARAKTERISTIK Φ2ак (HRANATÝ)**

| H    | D1 | D2  | a×b     | Hmotnost / tloušťka |    | Kotva           | Základový blok | Zatížení na základ |      |
|------|----|-----|---------|---------------------|----|-----------------|----------------|--------------------|------|
|      |    |     |         | кг                  | мм |                 |                | M,кНм              | Q,кН |
| 6.0  | 60 | 132 | 360×270 | 70,1                | 3  | Ща 20×4×1200(1) | ФБ-2-L-1500(1) | 5,0                | 1,30 |
| 7.0  |    | 144 |         | 77,2                |    |                 |                | 6,02               | 1,32 |
| 8.0  |    | 156 |         | 86,3                |    |                 |                | 7,31               | 1,49 |
| 9.0  |    | 168 |         | 125,5               | 4  | Ща 20×4×1500(1) |                | 8,93               | 1,63 |
| 10.0 |    | 180 |         | 146,6               |    |                 |                | 13,11              | 2,13 |

Je možné vyrobit s korekcí a dodatečnými rozměry pro konkrétní projekt

