

TY BY 191039087.007-2015

KONSTRUKCE:

Držák pro instalaci světlometu na kuželové podpěry M1ak, M2ak

OCHRANNÝ NÁTĚŘ

Model K(xu) – antikorozní povlak oldizinc™ a dekorativní povlak.



Model K(o) – žárově zinkování. Žárově pozinkované výrobky mohou být natřeny po dohodě se zákazníkem.

Barva na vyžádání (podle mezinárodní palety RAL).



Poznámka: Rozměry držáku, způsob upevnění (násuvný nebo přírubový) se volí individuálně v závislosti na použité podpěře.






Držák K2-0.5-1.0 (M1ak, M2ak)

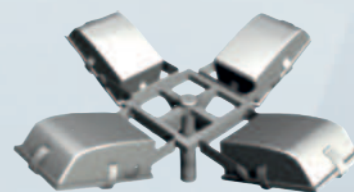


Držák K3-1.0-1.0 (M1ak, M2ak)



Držák K4-1.0-1.0 (M1ak, M2ak)

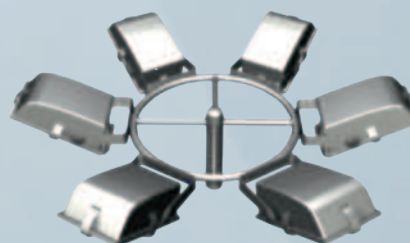


Držák K5-1.0-1.0 (M1ak, M2ak)







Držák K1-1.5-1.0 (M1ак, M2ак)

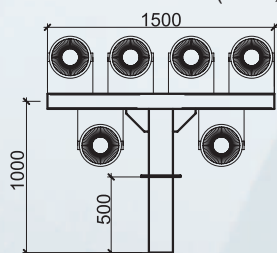


Držák K1-3.0-1.0 (M1ак, M2ак)

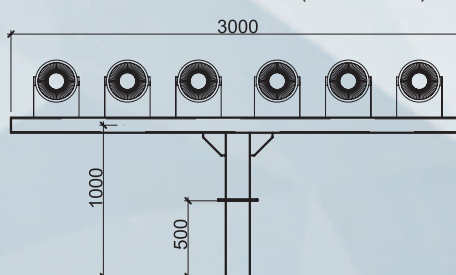


Držák K1-1.2-1.0 (M1ак, M2ак)

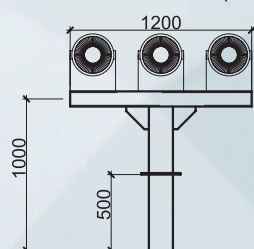

Držák K1-2.0-1.0 (M1ак, M2ак)

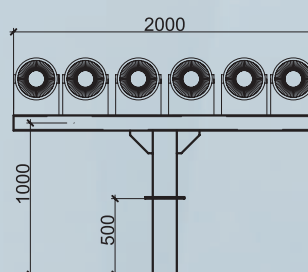

Držák K1-1.0-1.0 (M1ак, M2ак)



Držák	S	H	Typ konstrukce
	m	m	
K1	1.5	1.0	M1ак, M2ак
K1	1.2	1.0	
K1	1.0	1.0	
K1	3.0	1.0	
K1	2.0	1.0	
K2	0.5	1.0	
K3	0.75	1.0	
K4	1.0	1.0	
K5	1.0	1.0	