

ТУ ВУ 191039087.007-2015

КОНСТРУКЦИЯ:

Осветительная мачта стальная коническая с мобильной короной

М3ак- анкерная;

Высота мачты осветительной от 16м до 25м, может комплектоваться молниеотводом.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель М3(хц)ак- покрытие

oldizinc™ и окраска электростатическим способом.

Модель М3(о)ак- горячее цинкование.

Изделия горячего цинкования могут окрашиваться по согласованию с заказчиком.

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 101).

Многогранное исполнение опор.

Может комплектоваться молниеотводом.

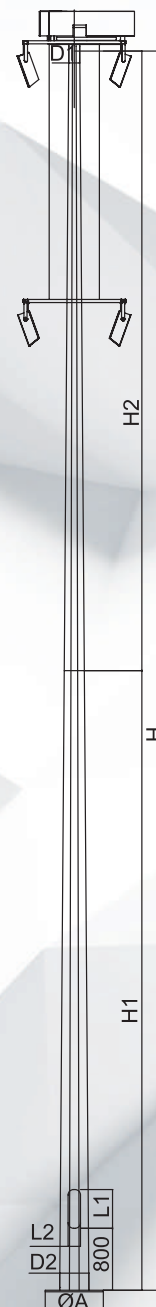


ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК М3ак

Н	D1	D2	L1×L2	H1×H2	а	Масса*	Анкер(обойма)	Нагрузки на основание	
								М,кНм	Q,кН
16	120	450	560×150	8×8	750	660	Ша 30x8x1000	120,13	8,23
18				9×9		720		134,84	10,49
20	140	500		10×10	880	Ша 30x12x1000	193,1	14,31	
25	195	660		9×8×8	800	Ша 30x18x1000	225,94	20,6	

Примечание:* масса ствола указана при толщине t=4мм, толщина выбирается в зависимости от количества прожекторов и вылета кронштейна;

Возможно изготовление с корректировкой и дополнительными размерами под конкретный проект