

TY BY 191039087.007-2015

SVĚTLOMETOVÉ STOŽÁRY

Jsou určeny pro osvětlení velkých venkovních ploch: letišť a nádraží, průmyslových podniků a sportovních zařízení.

Typ plošiny se volí podle způsobu umístění, počtu svítidel a dalšího vybavení.

K přístupu na plošinu slouží žebříky na tyči stožáru, které mají bezpečnostní mřížku. V různých výškách mohou být také umístěny plošiny pro odpočinek.

OCHRANNÝ NÁTĚR

МП(хц) – antikorozní povlak oldizinc™ a dekorativní povlak.

МП(о) – žárové zinkování.


Žárově pozinkované výrobky mohou být natřeny po dohodě se zákazníkem.

Základový prvek je samostatná položka.





PLOŠINA KULATÁ

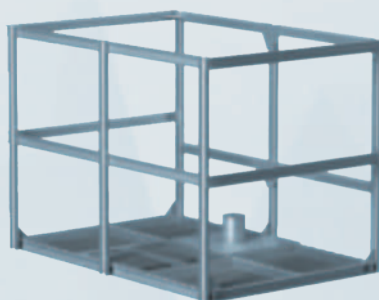

PLOŠINA OBDÉLNÍKOVÁ



PLOŠINA ŠIKMÁ

ZÁKLADNÍ PARAMETRY STOŽÁRŮ МП hranatý

Označení stožáru	Výška tyče stožáru	Parametry tyče, mm D _B /D _H	Hmotnost tyče*, kg	Hmotnost stožáru, **kg	Počet podpěr, *** pcs
Hranatá tyč					
МП-16-190/395	16	190/395	750	1360	До 12
МП-18-200/435	18	200/435	893	1594	До 16
МП-20-220/440	20	220/440	907	1623	До 20
МП-25-350/550	25	350/550	1929	2847	До 25
МП-30-400/760	30	400/760	2673	3634	До 25
МП-35-495/920	35	495/920	4117	5178	До 35
МП-40-500/945	40	500/945	4400	5591	До 35

ZÁKLADNÍ PARAMETRY STOŽÁRŮ МП kulatý

Označení stožáru	Výška tyče stožáru	Parametry tyče, mm D _B /D _H	Hmotnost tyče, * kg	Hmotnost stožáru, **kg	Počet podpěr, *** pcs
Kulatá tyč					
МП-16-187/430	16	187/430	776	1386	До 12
МП-18-175/450	18	175/450	878	1579	До 16
МП-20-209/515	20	209/515	1124	1840	До 20

D_B - horní průměr tyče

D_H - spodní průměr tyče

* hmotnost je uvedena bez ohledu na instalované zařízení. Hmotnost se určuje individuálně.

**je uvedena odhadovaná hmotnost sestavy stožáru.

***počet světlometů je orientační, lze jej změnit v závislosti na konstrukci stožáru.

Označení stožáru	Název základového prvku	Připojovací rozměry příruby tyče stožáru			
		d	n	A	B
МП-16-190/395	Ша 30x12x1000(АxB)	30	12	640	540
МП-18-200/435	Ша 30x12x1000(АxB)	30	12	640	540
МП-20-220/440	Ша 30x18x1000(АxB)	30	18	640	540
МП-25-350/550	Ша 30x18x1000(АxB)	30	18	900	760
МП-30-400/760	Ша 36x24x1300(АxB)	36	24	1100	950
МП-35-495/920	Ша 36x24x1300(АxB)	36	24	1200	1070
МП-40-500/945	Ша 36x24x1300(АxB)	36	24	1200	1070
МП-16-187/430	Ша 30x12x1000(АxB)	30	12	640	540
МП-18-175/450	Ша 30x12x1000(АxB)	30	12	640	540
МП-20-209/515	Ша 30x12x1000(АxB)	30	12	900	760

d průměr použitého svorníku

n počet otvorů v přírubě

A vnější průměr příruby tyče stožáru

B průměr, na kterém jsou umístěny otvory na spojovací přírubě tyče stožáru

Je možné vyrobit s korekcí a dodatečnými rozměry pro konkrétní projekt