

ТУ BY 191039087.004-2011

НАЗНАЧЕНИЕ

Опора осветительная
металлическая для улиц,
дорог, площадей, парков,
скверов.

КОНСТРУКЦИЯ

OM18 – вкапываемая
OM18a – анкерная

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель OM(хц) – покрытие
oldizinc™ и окраска
электростатическим способом.

*Технологию нанесения и
характеристику см. стр 3.

Модель OM(о) – горячее
цинкование;

*Изделия горячего
цинкования могут
окрашиваться
электростатическим
способом по согласованию с
заказчиком;

Цвет по заказу (см. табл. RAL на
стр. 101).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1. Лампа LED
- 2. Труба защитная поликарбонатная.
- 3. Кабель - по заказу.
- 4. Вводный щиток - по заказу.
(см. стр. 78-79)

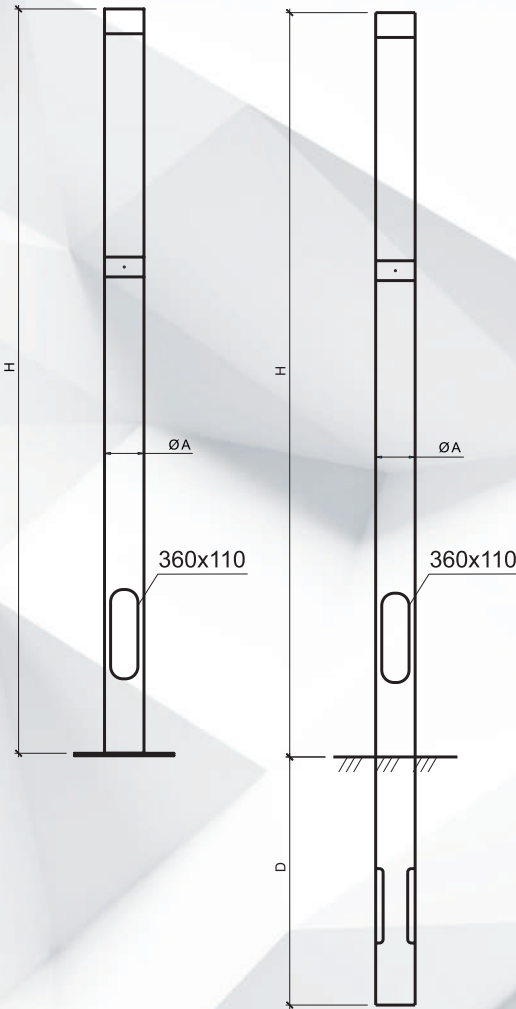


ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM18a

Тип опоры	H, м	øA, мм	Анкер	Фундаментный блок	Масса, кг
OM18a-1-1.0-159	1,0	159	Ша 16x4x600	ФБ-2-L-1200	23.73
OM18a-1-1.5-159	1,5	159			30.24
OM18a-1-3.0-159	3,0	159			46.11

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM18

Тип опоры	H, м	D, мм	øA, мм	Масса, кг
OM18-1-1.0-159	1,0	500	159	23.43
OM18-1-1.5-159	1,5	1000	159	36.12
OM18-1-3.0-159	3,0	1000	159	51.99

*Высота опоры изменяется по согласованию с заказчиком.

НАГРУЗКИ НА ОСНОВАНИЕ ОПОРЫ, ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК

Тип опоры	H, м	Крутящий момент, кН×м	Осевая сила, кН	Поперечная сила, кН
OM18-1/OM18a-1	1.0	-0.07	-0.10	0.05
	1.5	-0.09	-0.12	0.07

Наименование	Тип лампы	Мощность	КПД	Цоколь
OM18	LED*	40	90	E40/E27
OM18	LED*	50	90	E40/E27
OM18	LED*	80	90	E40/E27

* - где габаритные размеры лампы не должны превышать Ø = 140 мм

МТЗ



Боровляны



БЦ в Королев стан



ФСК Олимпик Арена



БГАС, г. Минск



Велодорожка пр. Победителей

