

ТУ BY 191039087.004-2011

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Опора осветительная  
металлическая для  
пешеходных улиц,  
парков, скверов площадей.

**КОНСТРУКЦИЯ**

Опора стальная:  
**OM-1** - вкапываемая;  
**OM-1a** - анкерная.  
Высота опоры - от 3 до 5 м.

**ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ****Модель OM(хц)**

– покрытие  
**oldizinc™** и окраска  
электростатическим  
способом.

\*Технологию нанесения и  
характеристику см. стр 3.

**Модель OM(о)** – горячее  
цинкование;

**\*Изделия горячего  
цинкования могут  
окрашиваться  
электростатическим  
способом по  
согласованию с  
заказчиком;**

Цвет по заказу (см. табл.  
RAL на стр. 101).

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

1. Кабель - по заказу;
2. Вводной щиток - по заказу (см. стр. 78-79)

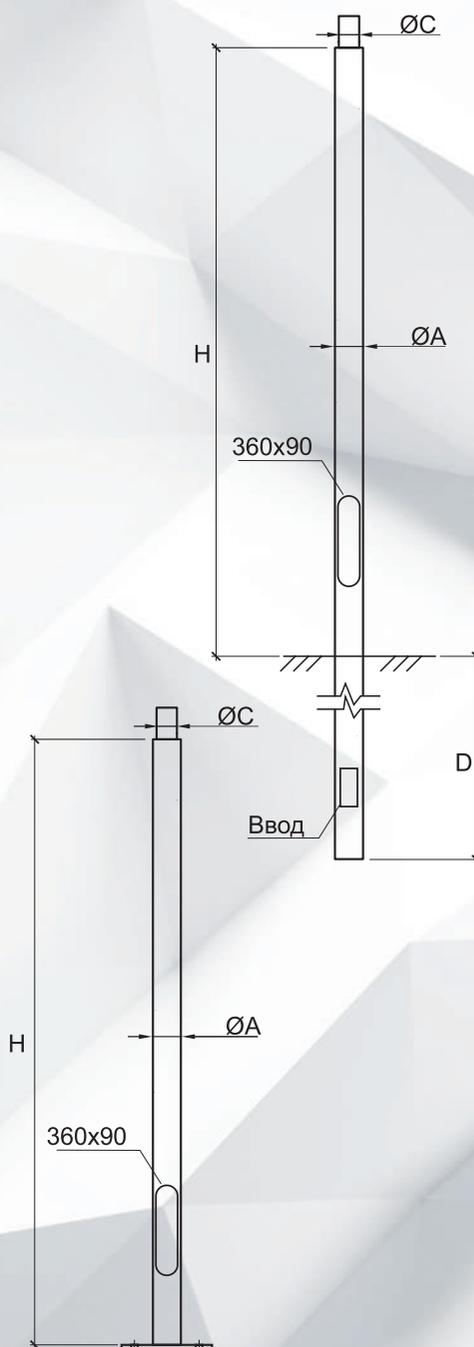


ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM1a SAXON

Тип опоры	Н, м	øA, мм	øC, мм	Анкер	Фундаментный блок	Масса, кг
OM1a-1-3.0-108	3,0	108	76	Ша 16x4x1200	ФБ-2-L-1200	32,02
OM1a-1-4.0-108	4,0	108	76			39,79
OM1a-1-5.0-108	5,0	108	76			47,56

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM1 SAXON

Тип опоры	Н, м	D, мм	øA, мм	øC, мм	Масса, кг
OM1-1-3.0-108	3,0	1200	108	76	35,43
OM1-1-4.0-108	4,0	1200	108	76	43,22
OM1-1-5.0-108	5,0	1200	108	76	50,99

Маяк Минска



ТЦ Грин Сити



Новая Боровая



БЦ Азербайджанский Филимонова



Национальная библиотека Беларуси



Дворец художественной гимнастики



Новая Боровая



Дом ул. Неманская



Великий Камень



Великий Камень



Заправка Трайпл



Заправка Трайпл

