

ТУ ВУ 191039087.004-2011

НАЗНАЧЕНИЕ


Опора декоративная для наружных территорий и открытых террас, павильонов и др.

КОНСТРУКЦИЯ


Опора анкерная изготовлена из стали.

Высота опоры от 1,14 до 1,20 м.


Декоративно-защитный элемент "Полускафандр"

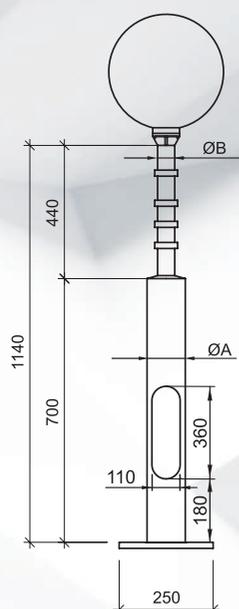


ОМ8а-1-1.14-133/57

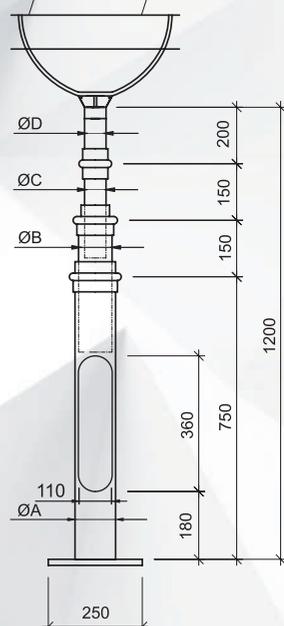

ОМ8а-1-1.20-133/57



"полускафандр"



"скафандр"

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель ОМ(хц) – покрытие **oldizinc™** и окраска электростатическим способом.

*Технологию нанесения и характеристику см. стр. 3.

Модель ОМ(о) – горячее цинкование;

***Изделия горячего цинкования могут окрашиваться электростатическим способом по согласованию с заказчиком;**

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 101).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кабель - по заказу;
2. Вводной щиток - по заказу (см. стр. 78-79)

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ8а

Тип опоры	Н, м	ØА, мм	ØВ, мм	ØС, мм	ØD, мм	Анкер	Фундаментный блок	Масса, кг
ОМ8а-1-1.14-133/57	1,14	133	57	-	-	Ша 16x4x1200	ФБ-2-L-1200	16.47
ОМ8а-1-1.20-133/57	1,2	133	108	76	57			30

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ8

Тип опоры	Н, м	L, мм	ØА, мм	ØВ, мм	ØС, мм	ØD, мм	Масса, кг
ОМ8-1-1.14-133/57	1,14	1000	133	57	-	-	24.44
ОМ8-1-1.20-133/57	1,2	1000	133	108	76	57	37.98

