

НОВИНКА

ТУ ВУ 191039087.004-2011

OM24a

НАЗНАЧЕНИЕ

Опора осветительная металлическая для парков, скверов и улиц.

КОНСТРУКЦИЯ

Опора стальная;
OM24a – анкерная.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель OM24(хц)а – покрытие oldizinc™ и окраска финишным слоем RAL.
Модель OM24(о)а – горячее цинкование.
Изделия горячего цинкования окрашиваются финишным слоем RAL либо покрываются полимерным покрытием.
Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодный светильник 20-60 Вт (вторичная оптика – линзы).
2. Кабель – по заказу.
3. Вводной щиток (см. стр. 100-101) – по заказу.
4. Закладной элемент отдельная позиция.

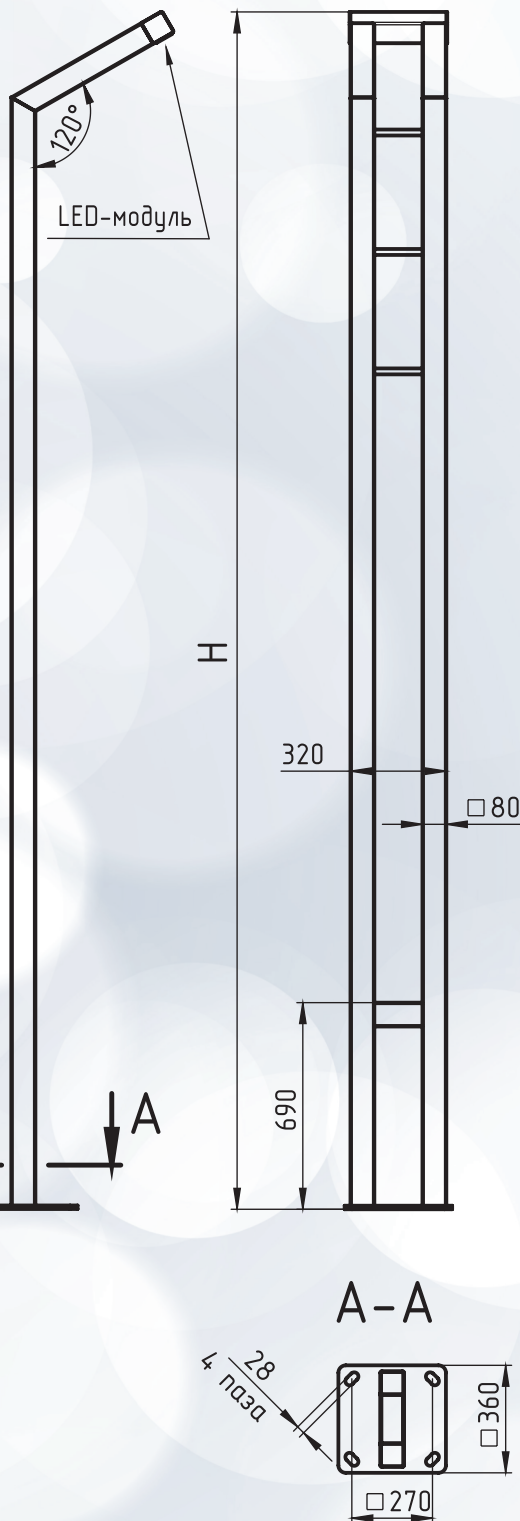


ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM24a

Тип опоры	Н, м	L1×L2, мм	Масса, кг	Анкер	Фундаментный блок
OM24a-1-3,0-80x80	3,0		72	Ша 20×4×1500(1)	ФБ-2-L-1500(1)
OM24a-1-3,5-80x80	3,5		77,5		
OM24a-1-4,0-80x80	4,0		83		
OM24a-2-3,0-80x80	3,0		82		
OM24a-2-3,5-80x80	3,5		87,5		
OM24a-2-4,0-80x80	4,0		93		

НОВИНКА

