

Novinka

TY BY 191039087.004-2011

URČENÍ:

Kovový osvětlovací stožár pro parky, parčíky a ulice.

KONSTRUKCE:

Ocelový stožár
OM19a - vetknutý

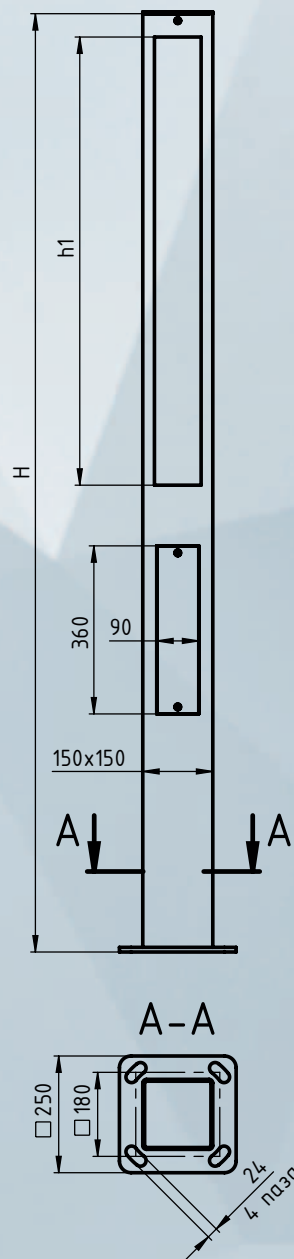
OCHRANNÝ NÁTĚR:

Model OM19(хц)а - antikorozní povlak oldizinc™ a dekorativní nátěr.
Barva na vyžádání (dle mezinárodní palety RAL).

VYBAVENÍ

1. LED lampa (modul)
2. Kabel - na vyžádání.
3. Pojistková rozvodnice (viz. str. 104-105) - na vyžádání.
4. Základový prvek je samostatnou položkou.

230В 50Гц
УХЛ1

TECHNICKÉ SPECIFIKACE OM19a

Typ stožáru	H, m	H1, m	Hmotnost, kg	Kotva	Základový blok
OM19a-1-1,0-150x150	1,0	400	25,8	Шa 16x4x1200	ФБ-2-L-1200
OM19a-1-1,5-150x150	1,5	500	32,3		
OM19a-1-2,0-150x150	2,0	1000	48,1		

Název	Typ lampy	Příkon, W	Patice
OM19a-1-1,0-150x150	Lamp LED*	30-50	E40/E27
OM19a-1-1,5-150x150	Lamp LED*	30-50	E40/E27
OM19a-1-2,0-150x150	Lamp LED* / module	26(52) / 40-80	G13 / -