

NOVINKA!

TY BY 191039087.007-2015

OM6ak**KONSTRUKCE:**

Ocelový stožár kuželový zahnutý

OM5ak - přírubový

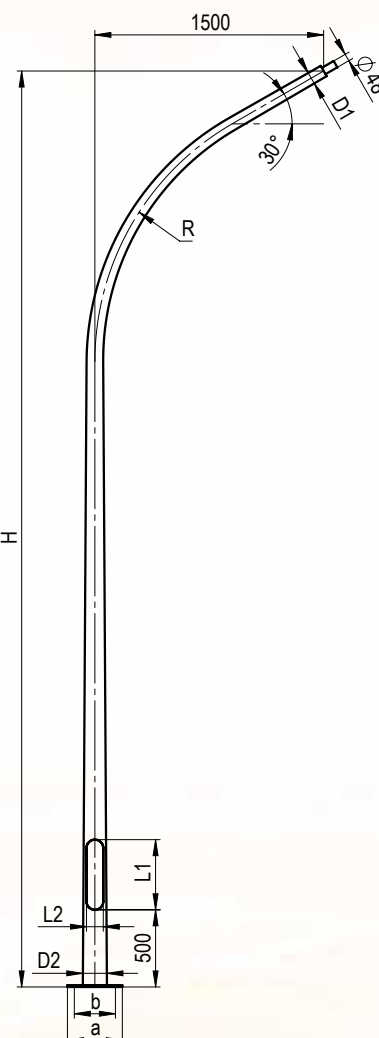
Výška stožáru 6 až 10 m

OCHRANNÝ NÁTĚRModel OM6(xu)ak - nátěr oldizinc™ a
finální úprava s RAL.

Model OM6(o)ak - žárové zinkování.

Žárově pozinkované výrobky mohou
být po dohodě se zákazníkem natřeny
finální vrstvou RAL.Barva na vyžádání (podle mezinárodní
palety RAL).**VYBAVENÍ**

1. Kabel - na vyžádání.
2. Pojistková rozvodnice (viz str. 106-107) na vyžádání.
3. Základový prvek je samostatná položka

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE OM6ak**

H	D1	D2	L1×L2	a×b	Hmotnost/ tloušťka		Kotva	Základový blok
m	mm	mm	mm×mm	mm×mm	kg	mm		
6,0	78	158	460×110	360×270	85,1	4	Wa 20×4×1500(1)	ФБ-2-L-1500(1)
7,0		170			100,9			
8,0		182			117,9			
9,0		194			136			
10,0		206			155,3			