

TY BY 191039087.004-2011

URČENÍ

Kovový osvětlovací stožár pro parky, parčíky a ulice.

KONSTRUKCE

Ocelový stožár.

OMr9a – přírubový.

OCHRANNÝ NÁTĚR



Model OMr9(xu)a - studené zinkování.

Model OMr9(o)a - žárové zinkování.

Žárově pozinkované výrobky lze po dohodě se zákazníkem barevně upravit. Barva na vyžádání (dle mezinárodní palety RAL).

VYBAVENÍ

1. LED svítidlo 40-80W (křivka intenzity světla - široká, sekundární optika - čočky).
2. Kabel - na vyžádání.
3. Pojistková rozvodnice (viz. str. 106-107) - na vyžádání.
4. Základový prvek je samostatnou položkou.

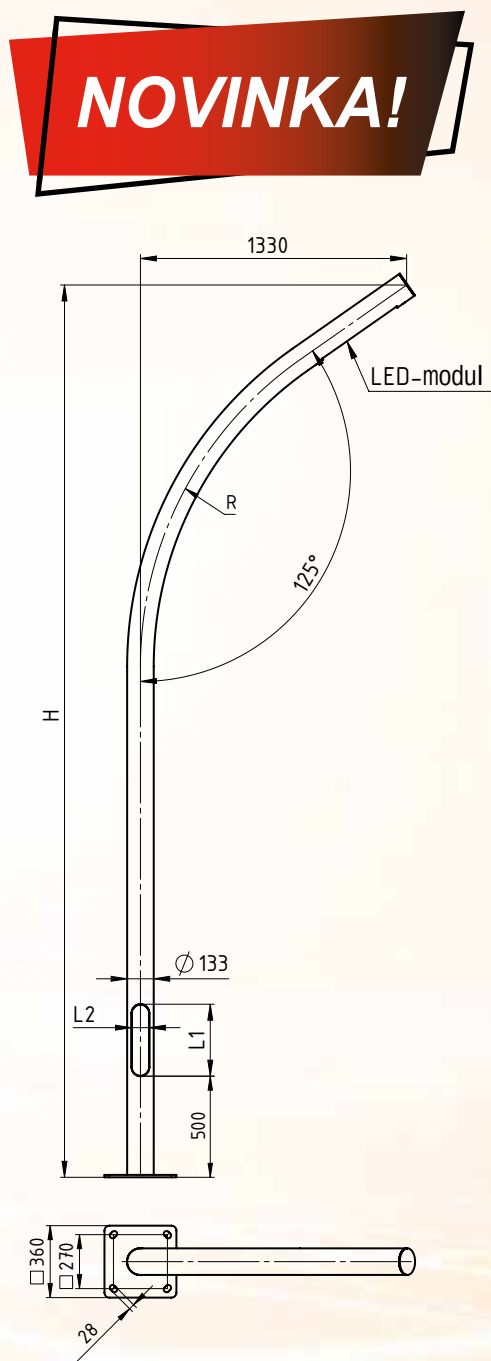

TECHNICKÉ SPECIFIKACE OMp9a

Typ stožáru	H, m	L ₁ xL ₂	Hmotnost, кг	Kotva	Základový blok
OMp9a-1-3,5-133	3,5	360x110	77,4	Шa 20x4x1500(1)	ФБ-2-L-1500(1)
OMp9a-1-4,0-133	4,0		83,7		
OMp9a-1-4,5-133	4,5		90,1		
OMp9a-1-5,0-133	5,0		96,5		
OMp9a-1-5,5-133	5,5		102,8		

